



CORNICHE POUR FAÇADE

Profilés décoratifs en polystyrène expansé (EPS) pré rasé avec du mortier polymère fibreux renforcé : prêt à être collé et la peinture. Ils sont utilisés pour une distribution décorative de façade dans les nouveaux bâtiments ou les rénovations pour la reproduction de modèles fidèles à l'original

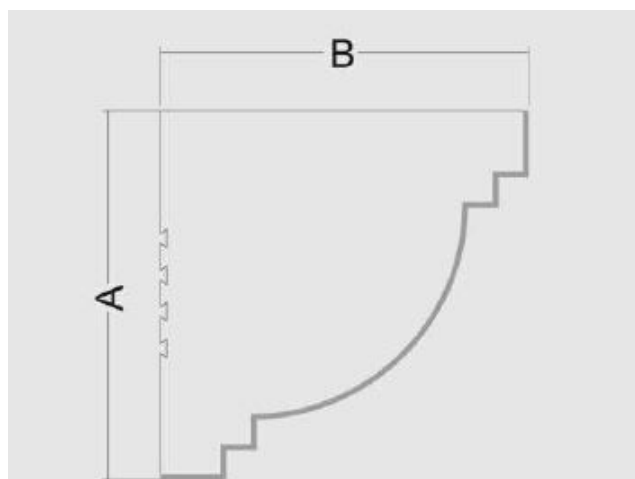

A e B variano secondo le richieste progettuali

Lunghezza standard profili: 2000 mm

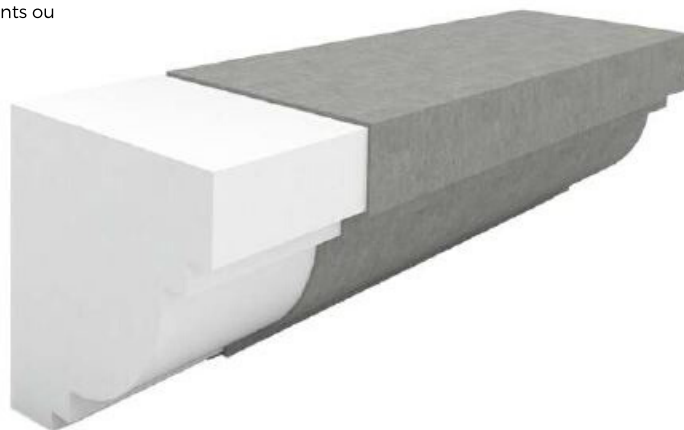

Le profil est équipé sur la partie arrière en contact avec la paroi de coupes trapézoïdales pour un meilleur ancrage de l'adhésif.

La longueur standard peut être modifiée directement sur place avec une scie traditionnelle bois.

AVANTAGES

- LA RÉDUCTION DU TEMPS ET DES COÛTS D'INSTALLATION
- LÉGER, PRATIQUE ET FACILE À APPLIQUER.
- FINITION ESTHÉTIQUE AGRÉABLE AVEC EFFET DE MAÇONNERIE
- ÉTANCHÉITÉ
- LES SERVICES ADAPTÉS À LA CERTIFICATION ÉNERGIE ET ÉCOBONUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (NORME DE RÉFÉRENCE UNI EN 13163:2013).

	MÉTHODE D'ANALYSE	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Résistance à la traction	EN 1607	Kpa	≥ 150
Réaction au feu	EN 13501-1		E
Absorption d'eau à long terme par immersion totale	EN 12087	%	≤ 5
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	EN 12087	kg/m ²	≤ 0,5
Limite de température d'utilisation			80°C
Durabilité des cycles de gel et de dégel 20 CYCLES	EN 15824	N/mm ²	0,53
Conductivité thermique λD	EN 1266	W/mK	0,035

*VALEUR MOYENNE



FONCTIONNEMENT

- Procéder à la préparation du support : la maçonnerie sur laquelle les profils doivent être appliqués doit être nettoyée de la poussière et toute couche de plâtre ou d'ancien revêtement susceptible de compromettre l'adhérence ; assurez-vous que le substrat est de niveau.
- Utilisez des tiges droites pour l'alignement frontal et vertical des profils : de cette façon, vous aurez à proximité des joints un accouplement parfait entre les panneaux, en évitant la formation de marches qui peuvent compromettre l'alignement.
- Appliquez l'adhésif Policol de New Cominig sur le mur et sur la surface arrière et latérale du profilé en polystyrène. Pour une performance meilleure et plus durable, vous pouvez mélanger le Newlastick avec le Policol afin de faire cette dernière plus élastique
- Posez les profils sur le mur en succession : l'excédent de colle peut être coupé avec une colle normale spatule pour couvrir l'articulation. Si nécessaire, utilisez également une éponge humide pour enlever les résidus et égaliser la surface.
- Traitez les joints à l'aide d'un apprêt en pâte de remplissage et peignez avec des peintures élastomères ou du plâtre en pâte coloré.

SPÉCIFICATION

Nouveaux profilés décoratifs en EPS (Sintered Expanded Polystyrene), éléments thermo-isolants à haute densité, longueur max. 2000 mm, revêtu de résine avec du mortier polymère renforcé de fibres, classe de réaction au feu Euroclass E (auto-extinguible), une conductivité thermique de 0,035 W/mK ou moins.

NOTES

Les données contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances actuelles et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ils ne constituent donc pas une garantie légale et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

